

ROULEAU DUPLEX A GUIDAGE MANUEL BW65D



Sécurité et protection de l'opérateur

Tous les points de commande à portée, 2 freins moteur, éclairage en option.

Puissance pour des résultats rapides

2 amplitudes, compactage performant, vitesse de déplacement élevée

Peut accéder à tous les recoins

Manœuvrable et arasant

Caractéristiques de marche :

Vitesse avant (1) : 0- 5,9 km/h

Vitesse arrière (1) : 0- 2,5 km/h

Aptitude max. en pente sans/avec vibration : 40/35 %

Entrainement :

Fabricant du moteur : Kohler

Type : KD15-440

Norme sur les gaz d'échappement : Stage V

Refroidissement : air

Nombre de cylindres : 1

Puissance ISO 3046 : 6,3 kW

Régime moteur : 3.000 min-1

Carburant : Gasoil

Translation : hydrost.

Cylindre motorisé : av + ar

Consommation carburant valeur moyenne : 1.6 l/h

Freins :

Frein de service : hydrost.

Frein de parking : hydromec. AV + AR

Système de vibration :

Cylindre vibrant : AV +AR

Entrainement : hydrost. AV + AR

Fréquence : 63/63 Hz

Amplitude : 0,50 / 0,25 mm

Force centrifuge : 25/13 kN

Dispositif d'arrosage :

Mode d'arrosage : gravité

Capacités :

Carburant : 4,3 L

Eau : 60 L



DONNEES TECHNIQUES

Volume d'expédition en m3 : 1,608




Equipements standards :

- Entraînement hydrostatique de la translation et de la vibration,
- Frein de parking automatique
- Oscillateur à 2 amplitudes
- Démarreur électrique
- Réglage en continu de la vitesse
- Dispositif d'arrosage : Réglage depuis le poste de commande
- Timon de guidage amorti
- Timon de guidage réglable en hauteur
- Commandes de translation et de vibration intégré au timon
- 2 raclettes par cylindre : Avec ouverture latérale pour le nettoyage
- Avertissement pour une quantité d'huile insuffisante
- Anneau d'élingage central
- Dispositif automatique de décompression
- Lanceur
- Compteur horaire
- Système de sécurité
- Sécurité anti-écrasement
- 3-2-1 Warranty

Equipements en option :

- Éclairage de signalisation
- Outillage
- Peinture couleur spéciale
- Service Kit
- TOUGH WARRANTY
- Tige de nettoyage

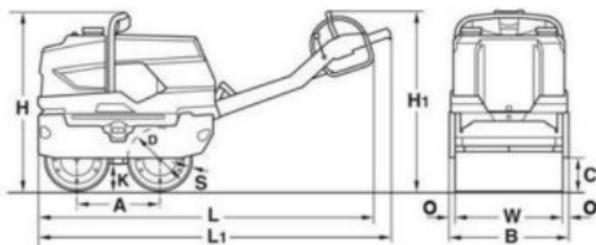

Dimensions en mm :

A	B	C	D	H	H1	K	L	L1	O	S	W
500	720	210	400	1100	1700	155	2030	2130	35	8	650

Poids :

Poids de service CECE : 740 kg

Poids à vide : 710 kg

Charge moyenne sur essieu CECE : 370 kg

Charge moyenne linéaire stat. CECE : 5,7 kg/cm

Dimensions :

Longueur hors-tout min. : 1.070 mm

Hauteur max de passage : 1.700 mm