


SMARTSHORE



COMPOSITION DU KIT SMARTSHORE

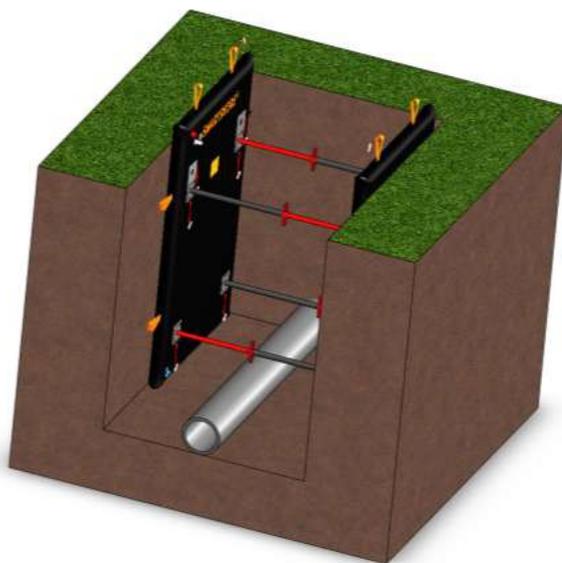

- **2 coussins**
 - Tissu enduit double paroi écartement 125 mm
 - Assemblage par vulcanisation en autoclave
 - Dimension gonflé : 2160 * 1380 * 125 mm
 - Pression de service : 1 bar maximum



- **1 ligne d'alimentation**
 - 3 m + 1 m
 - Raccord tête de chat
 - Coupleur rapide à double sécurité
 - Vanne quart de tour

Tél. 04 72 39 38 22
Fax 04 72 39 37 32

E-mail : lsm2@wanadoo.fr
www.lyonservicemateriel.fr



- **1 venturi**
 - Dégonflage rapide des coussins



- **4 étrésillons**
Longueur à définir en fonction du kit utilisé & de la largeur de la tranchée à protéger

- 60/90cm
- 80/110 cm
- 110/140 cm

Matériel complémentaire & nécessaire à l'installation :

- Echelle
- Compresseur
- Barrières de protection
- EPI nécessaires aux équipes d'installation et/ou de démontage

Tél. 04 72 39 38 22
Fax 04 72 39 37 32

E-mail : lsm2@wanadoo.fr
www.lyonservicemateriel.fr

DETAIL D'UN COUSSIN

Dimensions à plat mm	Dimensions gonflé mm	Encombrement enroulé mm	Poids kg	Résistance à la poussée kN/m ²	Volume d'air Litres / Nlîtres	Pression de gonflage bar
2230 * 1420	2160 * 1380 * 125	Ø 200	13	12	400/800	1

1 insert de gonflage 1/4 avec protection



1 soupape de sécurité tarée à 1 bar



6 pattes de manutention



Marquage d'identification du produit





6 pochettes à étréssillons



2 sandows de maintien pour l'échelle
(configuration verticale ou horizontale)



6 sandows de maintien des étréssillons

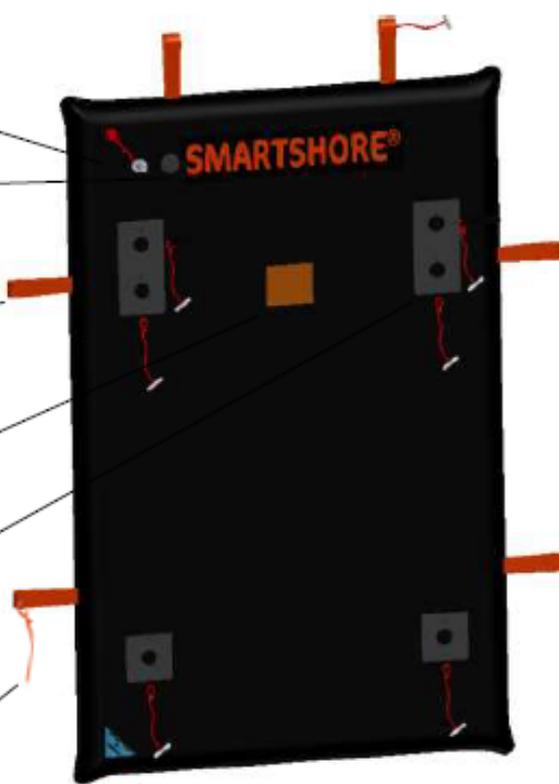

COMPOSITION

KIT BLINDAGE PNEUMATIQUE

Code

Désignation

113885
113886

Kit 4 coussins + Alim + Venturi + 8 étrésillons 80/110
Kit 4 coussins + Alim + Venturi + 8 étrésillons 110/140

113888
113889

Kit 2 coussins + Alim + Venturi + 4 étrésillons 80/110
Kit 2 coussins + Alim + Venturi + 4 étrésillons 110/140

110505
107771
107772

Etrésillon 60/90
Etrésillon 80/110
Etrésillon 110/140

- Transport en sus